





PROTACT MIT SCHRAUBKLEMME TASTER **PUSH BUTTON**

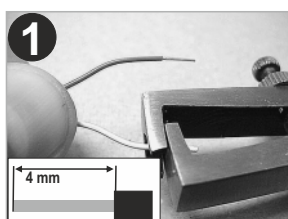

1
 Draht abisolieren (4 mm)
 Strip the wire (4 mm)

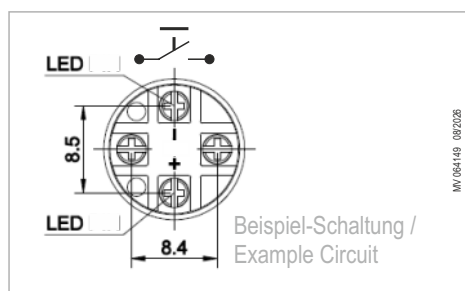

2
 Klingeldraht anschließen
 Connect doorbell wire

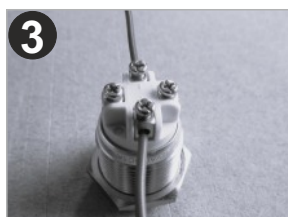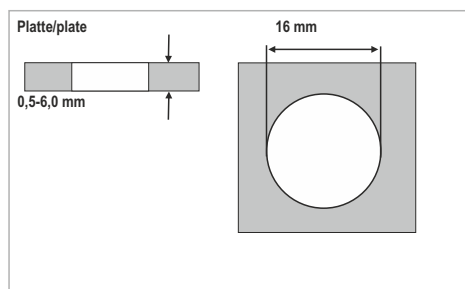

3
 LED anschließen
 Connect LED

Techn. Dat.

- * max. 12V~/~ (AC/DC)/1,5A (LED: 12V~/0,02A)
- * Nur Schutzkleinspannung! Protect. low volt. only!
- * Leiter starr/Wire rigid 0,6 - 0,8 mm
- * Leiter flex./Wire flex.: Photo 6.A
- * -25°C...55°C / IP 65, Druckkraft/Op. force 4 N

Urmet Deutschland GmbH
 Löhestraße 22 * D-53773 Hennef
 Tel.: (0 22 42) 88 90-0 * Fax: -36
 Internet: www.urmet.de

